

Smart Laser & Plasma Systems

## 32ch -AD コンバータ



### 部品番号


32ch-AD コンバータ : AD-32ch-20MHz-12bit-I1M-BNC

### 仕様


チャンネル数	32ch
垂直方向の解像度	12 ビット
最大サンプリングレート	20MS/秒
電圧抵抗	50Ω
バンド幅	20MHz
コネクタ	BNC (入力)
動作電圧	AC : 100-240V 50/60Hz
対応環境	温度 : 10~40°C 湿度 : 30~80%RH (結露なし)

# 外形寸法

Front view

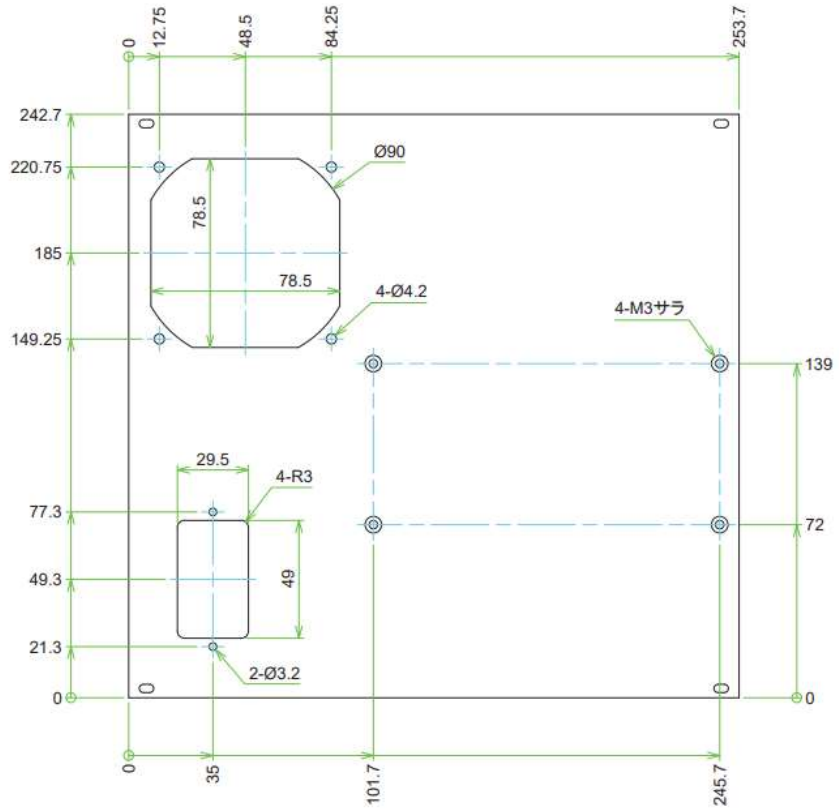

Rear view

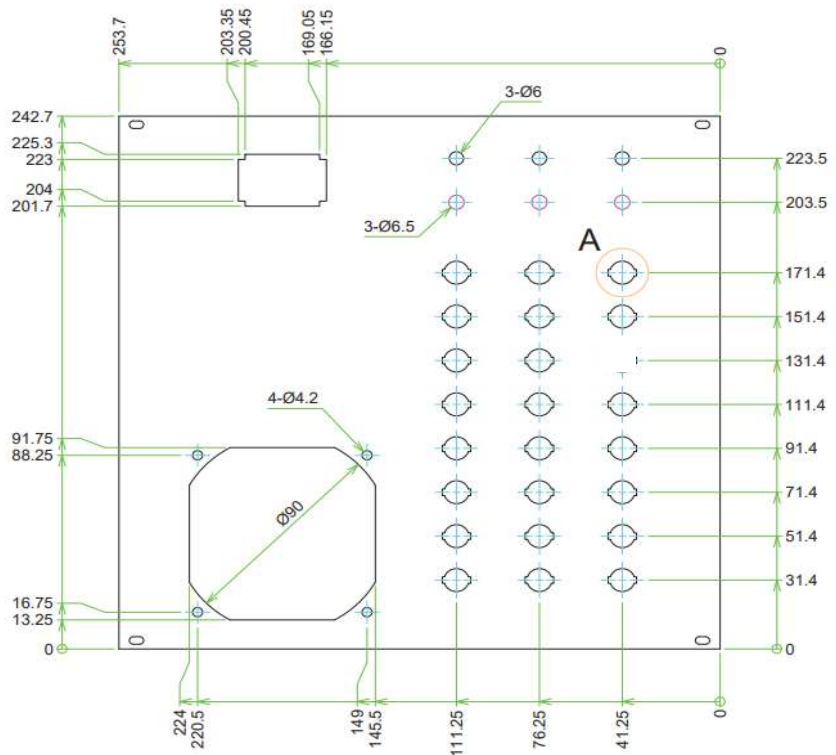

スマートレーザー・アンド・プラズマシステムズ

株式会社 Smart Laser & Plasma Systems

〒770-8506 徳島県徳島市南常三島町3丁目36番地21

TEL : 088-661-7333

FAX : 088-661-7337

E-mail : info@slps.co.jp

WEB : <http://slps.co.jp>

